FireSafeVision© BY EUROBUILT

VITRAGE SÉCURITÉ INCENDIE

PV RS 18-061

MUR-RIDEAU ALU EI60

VITRAGE

Vitrage feuilleté isolant 40 mm

PANNEAU PLEIN : composition : épaisseur 47 mm
Cadre Promatech H 50 x 20 + âme laine de roche ép. 20 mm
+ sous parement en plaque Fermacell© ép. 12.5 mm
+ parement en tôle alu ép. 1 mm (assemblage des différentes couches par un collage en plein).

SUPPORT DE POSE

- Plancher béton armé 850 kg/m3 mini 200 mm
- Mur béton 650 kg/m3 mini 200 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ossature du mur rideau est constituée de profils en aluminium d'épaisseur minimale de 1.8 mm
- Montants de section 85 x 52 et traverses de section 90.5 x 52

DIMENSIONS MAXI DE CLOISON

Longueur : INIFINI mm x hauteur : INFINI mm

* Hauteur maxi entre dalle béton : 5300 mm

DIMENSIONS MAXI DES VITRAGES

Largeur x Hauteur

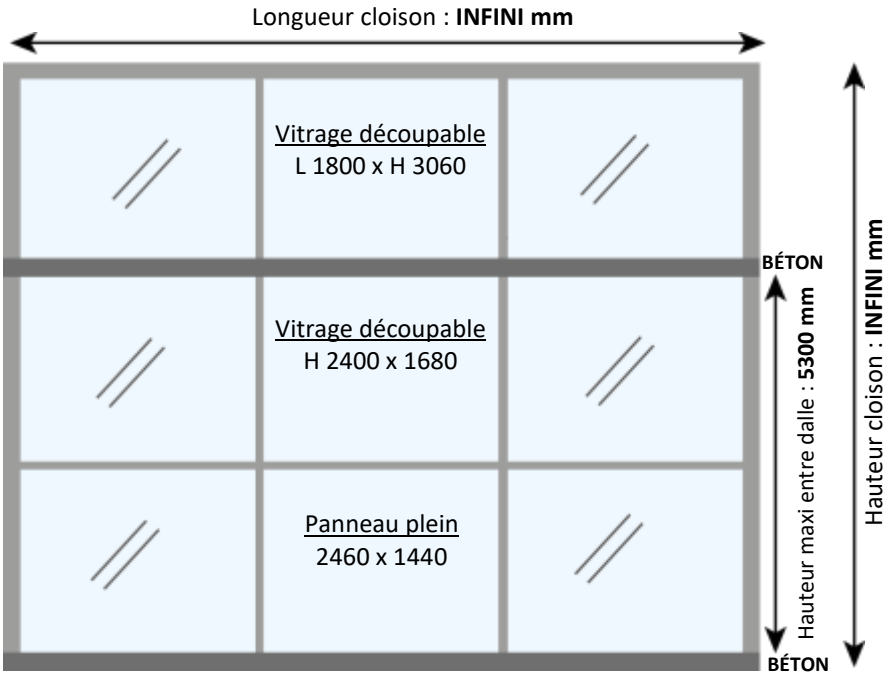

OPTIONS

Vitrage : largeur 1.2 < surface max 1.21 ou hauteur 1.2 < surface maxi 1.21
Panneau plein : largeur 1.2 < surface max 1.21 ou hauteur 1.2 < surface maxi 1.21

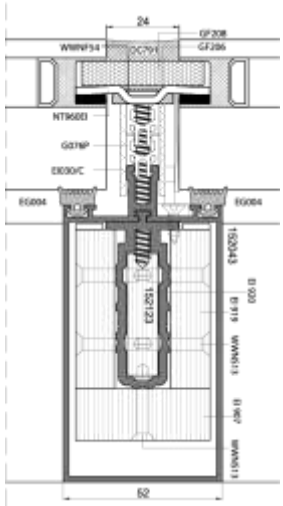

EUROBUILT SARL | Siège Social | 29 rue d'Anjou | 38070 Saint Quentin Fallavier | France
T +33 (0)4 74 27 63 11 | F +33 (0)4 74 27 61 64 | info@eurobuilt.fr | **www.eurobuilt.fr**

Société Anonyme à Responsabilité Limitée au capital de 178 300 € - SIRET : 484 896 816 00051 – APE 2312Z

EUROBUILT SYSTÈME GLASS