VITRAGE – EI60

DIMENSION VITRAGE (largeur x hauteur)

- 2500 x 1500
- 1500 x 2500
-

TYPE DE VITRAGE

- Vitrage feuilleté 23 et 27 mm
- Vitrage isolant 1 face 23 et 27 mm
- Contre-face : nombreuses possibilités
-

SUPPORT DE POSE

- Béton armé densité 2200 Kg/m3, épaisseur >a 200 mm
- Béton cellulaire densité >550 Kg/m3, épaisseur >150 mm
- Cloison légère
- Parois en béton et parpaings masse 1600Kg/m3 et une ép > a 150 mm
- Intégration dans cloison vitrée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sens du feu indifférent
- Simple et double parclosage en acier de la série FUEGO LIGHT 60
- Fixations par boutons de parclose
- Jonction entre vitrages par bande par joints EPDM ou par un poteau pour jonction en ligne
- Vitrages en fond de feuillure par 2 calles d'assise
- Ossature en profilé acier de la série FUEGO LIGHT 60
- Assemblé par soudure des 2 profils acier
- Reliés par renfort en « I » et isolés par remplissage céramique

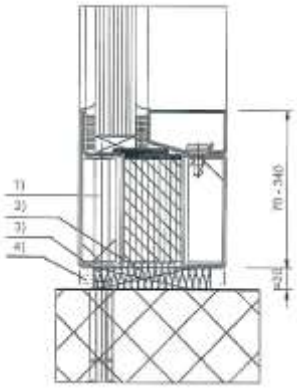

*Vitrages trapézoïdales et triangulaires : surface maxi 1.3 m2

FICHE VITRAGE PDF

PROCÈS-VERBAL N° 10-A-631

NORMES ACOUSTIQUES

EUROBUILT SARL | Siège Social | 29 rue d'Anjou | 38070 Saint Quentin Fallavier | France
T +33 (0)4 74 27 63 11 | F +33 (0)4 74 27 61 64 | info@eurobuilt.fr | **www.eurobuilt.fr**

Société Anonyme à Responsabilité Limitée au capital de 178 300 € - SIRET : 484 896 816 00051 – APE 2312Z