

VITRAGE – EI60



PASSAGE LIBRE (largeur x hauteur maxi)

- PORTE 1 VANTAIL : 1430 x 2875 mm
Surface maxi vantail : 4 m²
- PORTE 2 VANTAUX : 2820 x 2700 mm
*Larg. maxi semi-fixe : 610 mm, Larg. maxi principal : 1410 mm
Dim. principal supérieur au semi-fixe*
- PORTE 2 VANTAUX INÉGAUX : 610 > 1410 x 2700 mm
- Dimension vitrage : voir les côtes du passage de porte

TYPE DE VITRAGE


- Vitrage feuilleté 23 et 27 mm
- Vitrage isolant 1 face 23 et 27 mm
- Contre-face : nombreuses possibilités

SUPPORT DE POSE

- Béton armé >2200kg/n² épaisseur >200 mm
- Parois en béton plein et parpaings masse 1600Kg/m³ épaisseur >150mm
- Béton cellulaire densité >500Kg/m³ épaisseur >150mm
- Cloison légère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Simple parclosoage ou double par profil acier de 20 mm
- Fixations par vis boutons
- Jonction entre vitrages par bande par joints EPDM ou par un poteau pour jonction en ligne
- Éléments de remplissages positionnés dans les angles par deux calles en bois de Hêtre
- Ossature en profilé métallique thermiquement isolés de la série FUEGO LIGHT 60
- Assemblage par soudure des 2 montants en acier + 1 traverse haute et 1 traverse basse
- Fond de feuillure , les profils sont munis d'un joint intumescent

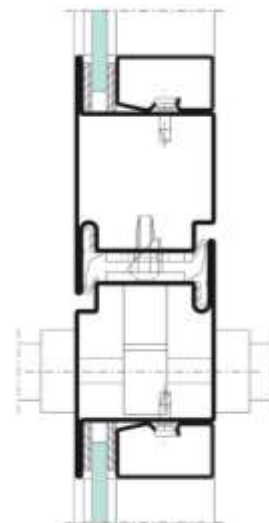

FICHE VITRAGE
PDF



PROCÈS-VERBAL
N° 10-A-632