FireSafeVision© BY EUROBUILT

PANNEAU PLEIN – EI30

JANSEN

DIMENSION PANNEAU (largeur x hauteur)

- 1200 x 2483 maxi vertical
- 1000 x 1000 (surface maxi de 1 m2)
-

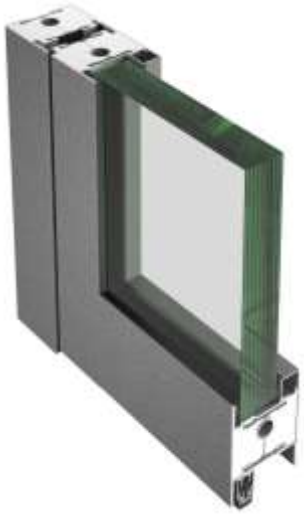

TYPE DE PANNEAU

- Panneau plein 38 mm : 1 plaque de plâtre ép. 15 mm + 1 plaque de 20 mm + tôle acier 1 mm sur chaque face
- Panneau plein 21 mm (panneau de 18) + tôle acier de 1 mm sur chaque face

SUPPORT DE POSE

- Béton armé densité 2200 Kg m3 épaisseur >150mm
- Parois en béton plein et parpaings ayant une masse de 1600 Kg/m3 épaisseur >150 mm
- Béton cellulaire masse >550 Kgm3 épaisseur >150 mm
- Cloison légère 98/120
-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Renforts opposés au sens du feu
- Vitrage double sens au feu
- Simple ou double parclosage réalisé en profils acier clipsé sur des vis boutons
- Parcloses associées à des bandes de fibre minéral étanchée par un cordon de silicone neutre
- Possible association des parcloses aux joints EPDM et calage réalisé par deux cales d'assises
- Ossature acier de la série JANISOL 2
- Les montants peuvent être assemblés de 3 manières
- Isolé par remplissage céramique
- Assemblage par soudure ou vissés mécaniquement

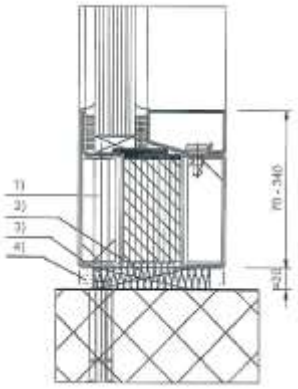

FICHE VITRAGE PDF

PROCÈS-VERBAL N° 12-A-225

NORMES ACOUSTIQUES

EUROBUILT SARL | Siège Social | 29 rue d'Anjou | 38070 Saint Quentin Fallavier | France
T +33 (0)4 74 27 63 11 | F +33 (0)4 74 27 61 64 | info@eurobuilt.fr | **www.eurobuilt.fr**

Société Anonyme à Responsabilité Limitée au capital de 178 300 € - SIRET : 484 896 816 00051 – APE 2312Z

EUROBUILT SYSTÈME GLASS