

VITRAGE – EI30

JANSEN

PASSAGE LIBRE (largeur x hauteur maxi)

- PORTE 1 VANTAIL : 1426 x 2990 mm
- PORTE 2 VANTAUX : 2530 x 2990 mm
Larg. maxi semi-fixe : 522 mm, Larg. maxi principale : 1338 mm
Dim. principale supérieur au semi-fixe
- PORTE 2 VANTAUX INÉGAUX : 522 > 1338 x 2990 mm
- Dimension vitrage : voir les côtes du passage de porte

TYPE DE VITRAGE


- Vitrage feuilleté 15 et 19 mm
- Vitrage isolant 1 face 15 et 19 mm
- Intercalaire de 6 à 16 mm
-

SUPPORT DE POSE

- Béton armé >2200kg/n2 épaisseur >200 mm
- Parois en béton plein et parpaings masse 1600Kg/m3 épaisseur >150mm
- Béton cellulaire densité >500Kg/m3 épaisseur >150mm
- Cloison légère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Simple ou double parclosoage réalisé en profils acier clipsé sur des vis boutons
- Parclosoes associées à des bandes de fibre minérale étanchée par un cordon de silicone neutre
- Possible association des parclosoes aux joints EPDM et calage réalisé par deux cales d'assises
- Ossature acier de la série JANISOL 2
- Le profilé se compose de 2 montants et d'une traverse haute
- Isolé par remplissage céramique
- Assemblage par soudure ou vissés mécaniquement (3 types)

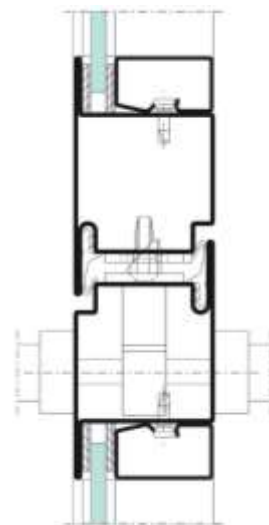

FICHE VITRAGE
PDF



PROCÈS-VERBAL
N° 11-A-226