

CHÂSSIS VITRÉ avec store intégré
Gamme SIGNATURE

 Non-feu

OU

 EW 30 / EI30 / EI60

Sens du feu : 2 sens
PV feu CSTB n° RS20-033 / RS20-024 / RS25-015

 R_w (C ; C_{tr}) dB¹

35 dB mini suivant configuration

 U_g

5,7 à 5,1 W/m².K mini suivant configuration

 2A2 à 1B1 suivant configuration



SYSTÈME GLASS

Tél. : 04 74 27 63 11
www.eurobuilt.fr

Caractéristiques

Essence du cadre	- Hêtre lamellé collé abouté à peindre - Bois dur à peindre ou à vernir - Chêne - Autres (nous consulter)
Profil	- Bâti - Rainure à brique section mini 118 x 57 mm - Une aile de recouvrement
Options	- Couvre-joint(s) - Sabot - Elargisseur de traverse basse
Vitrage	- Vitrage feuilleté non feu, EW30, EI30 ou EI60 : clair, opale, double vitrage pour amélioration des performances acoustiques et / ou thermiques - Garde-corps selon vitrage et normes (norme EN 12600 et DTU 39) - Fixé avec parclose fournie
Store intégré	- Store vénitien laqué 2 faces - Store intégré en double feuillure double parclose - Lamelles en aluminium orientables 25 mm 20 coloris de lamelles disponibles - Manoeuvre manuelle par bouton - Fabrication française

	Épaisseur vitrage			
Non feu 44.2	8,8	35 (-1;-3)	5,5	1B1
EW 30-7 2B2 clair	9	37 (-1; -4)	5,7	2B2
EW 30-11L opale	11	36 (-1; -2)	5,6	2A2
EW 30-11L acoustique	11	38 (-1; -3)	5,6	2A2
EI 30-15 clair	15	38 (-1;-3)	5,6	1B1
EI 30-19 opale	19	39 (-1; -3)	5,4	1B1
EI 30-19 acoustique	19	40 (0;-3)	5,4	1B1
EI 60-23 clair	23	43 (-1;-3)	5,1	1B1

Autres : nous consulter

1 : de base, les vitrages bénéficient d'un certificat acoustique. Toutefois, les menuiseries vitrées n'ont pas subi d'essai acoustique.




Coloris lamelles aluminium store ARISTOR 20 coloris disponibles selon modèles, nous consulter.

Dimensions H x l certifiées (mm) Hors-tout	Non feu	EW 30	EI 30	EI 60
Vitrage	Maxi 2500 x 2500 (voir abaques du verrier)	Portrait : 3050 x 1529 Paysage : 1199 x 2299	Portrait : 3050 x 2045 Paysage : 2008 x 3025	Portrait 3025 x 1800 Paysage 820 x 2870
Store	Voir abaques du storiste			
Cloison / Ensemble menuisé		3400 x infini	4780 x infini	4000 x infini




Mode de pose et supports

Selon le niveau feu, se référer au PV correspondant.

Documentation technique

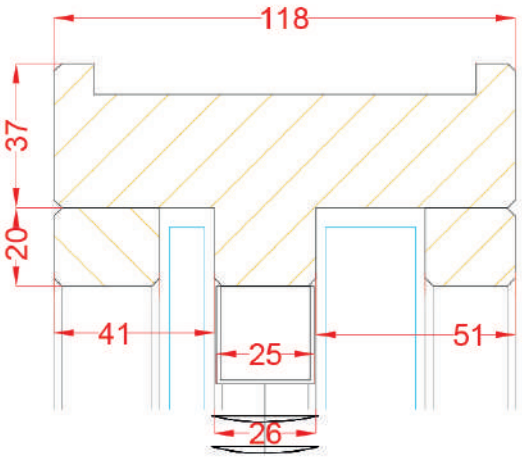

Coupe verticale store intégré ARISTOR

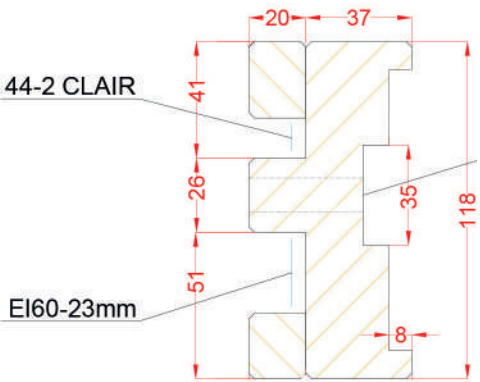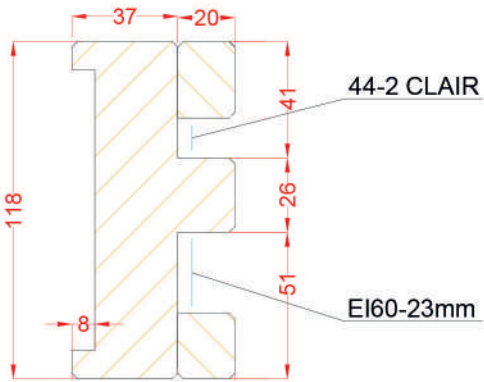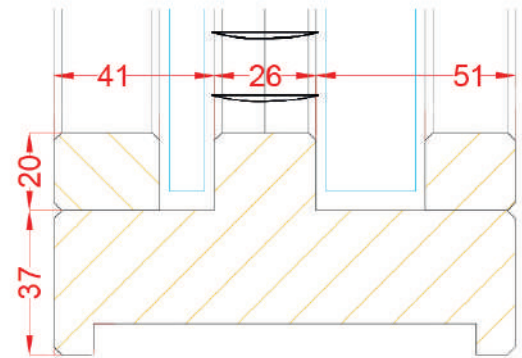

Coupe horizontale store intégré ARISTOR



Ces schémas constituent une illustration de ce que nous pouvons réaliser.