

# CHÂSSIS VITRÉ BORD À BORD

## Gamme SIGNATURE



OU



EI30 / EI60

Sens du feu : 2 sens

EI 30 PV feu Efectis n° EFR-14-001554 / EI60 PV feu Efectis n° RS23-012

R<sub>w</sub> (C ; C<sub>tr</sub>) dB<sup>1</sup>  
35 dB mini suivant configuration

Ug  
5,5 à 5,1 W/m<sup>2</sup>.K mini suivant configuration



SYSTÈME GLASS

Tél. : 04 74 27 63 11  
www.eurobuilt.fr

### Caractéristiques

<b>Essence du cadre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hêtre lamellé collé abouté à peindre</li> <li>Bois dur à peindre ou à vernir</li> <li>Chêne</li> <li>Autres (nous consulter)</li> </ul>
<b>Profil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bâti section mini 75 x 58 mm</li> <li>Rainure à brique section mini 118 x 58 mm</li> <li>Une aile de recouvrement</li> </ul>
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvre-joint(s)</li> <li>Sabot</li> <li>Elargisseur de traverse basse</li> </ul>
<b>Vitrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vitrage feuilleté non feu : épaisseur mini 66.2</li> <li>Vitrage feuilleté Fireswiss <b>EI30</b> ou <b>EI60</b> : clair, opale, double vitrage pour amélioration des performances acoustiques et / ou thermiques</li> <li>1B1 selon la norme EN 12600</li> <li>Fixé avec parclose fournie</li> </ul>
<b>Assemblage spécifique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montage bord à bord en ligne</li> <li>Montage bord à bord en angle à 90° (selon PV)</li> <li>Montage en cloison vitrée à facettes (angles possibles, voir PV)</li> <li>Juxtaposition possible avec un bloc-porte HUET</li> </ul>



	Épaisseur vitrage			
<b>66.2</b>	12,8	36 (-1;-3)	5,4	1B1
<b>EI 30-19 acoustique</b>	19	40 (0;-3)	5,4	1B1
<b>EI 30-19 opale</b>	19	39 (-1;-3)	5,4	1B1
<b>EI 60-23 clair</b>	23	43 (-1;-3)	5,3	1B1
<b>EI 60-27/1 clair</b>	31	45 (-1;-4)	5,1	1B1
<b>EI 60-27/2 clair</b>	34	46 (-1;-4)	5,1	1B1

Autres : nous consulter

1: de base, les vitrages bénéficient d'un certificat acoustique. Toutefois, les menuiseries vitrées n'ont pas subi d'essai acoustique.

<b>Largeur hors-tout en mm : infini</b>	<b>Cloison légère EI60</b>	<b>EI 30</b>	<b>Maxi H x L 3050 x 1800 mm</b>	<b>Surface maxi 5,21 m<sup>2</sup></b>	<b>Largeur mini : 690 mm</b>
			<b>Maxi H x L 3025 x 1800 mm</b>	<b>Surface maxi 5,4 m<sup>2</sup></b>	<b>Hauteur hors-tout en mm : 3700</b>





### Mode de pose et supports

- Pose verticale sur béton armé, béton cellulaire épaisseur minimum 150 mm (EI60), cloison flexible en plaques de plâtre (ép. >= 98mm) EI 60 minimum (EI60). Constructions à ossature bois section mini 75x75 EI60.
- Etanchéité paroi support / cadre châssis par laine de roche, mastic.


### Documentation technique



Lrg Hors-tout

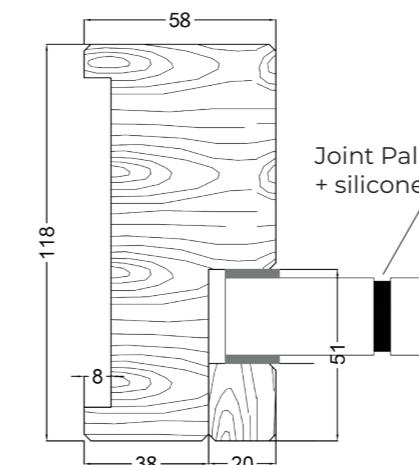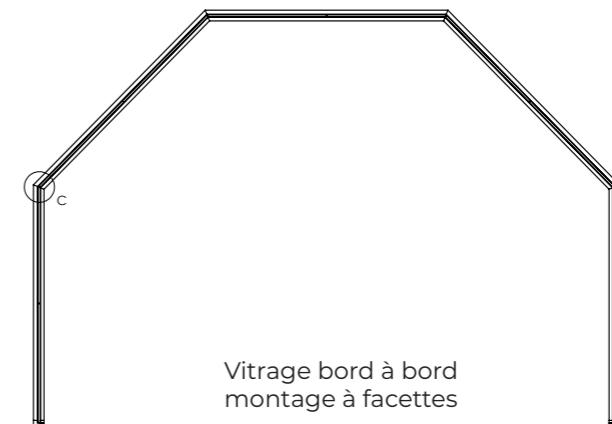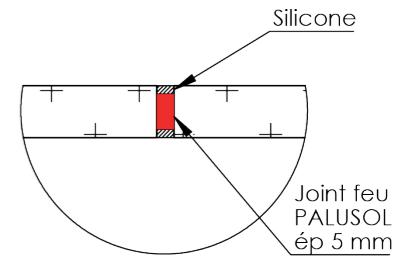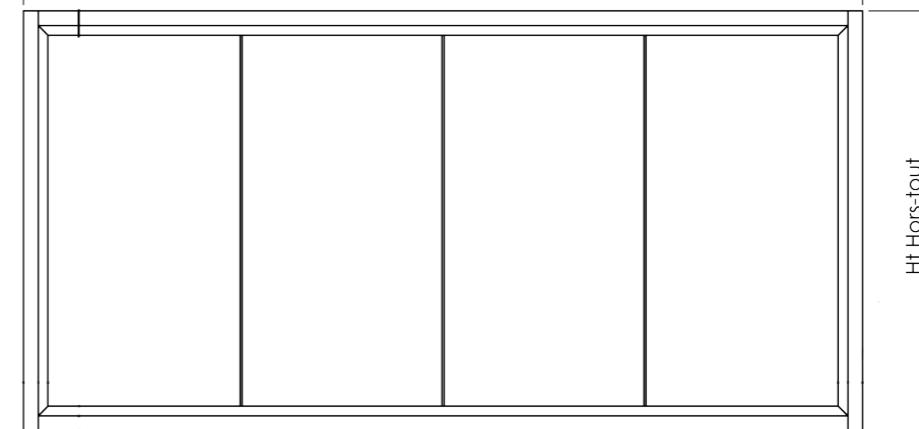

Joint Palusol 5mm + silicone

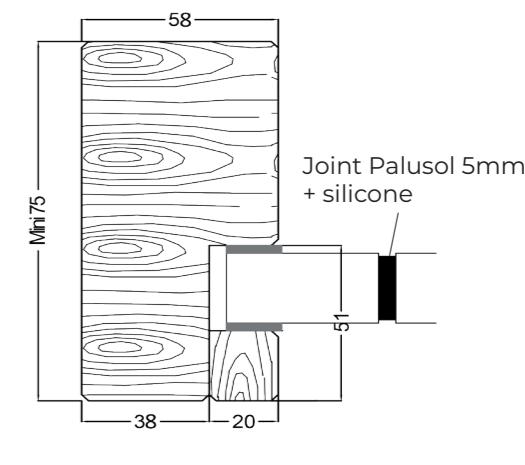

Joint Palusol 5mm + silicone

Ces schémas constituent une illustration de ce que nous pouvons réaliser.