

BLOC-PORTE VITRÉ INTÉRIEUR



EI30
Sens du feu : 2 sens avec vitrage EI 30-15
PV feu CSTB n°RS15-095 (1 vantail) / RS15-096 (2 vantaux)



R_w (C ; C_{tr}) dB¹
38 dB mini suivant configuration



U_g
5,6 à 5,4 W/m².K
suivant configuration



1B1



SYSTÈME GLASS

Tél. : 04 74 27 63 11
www.eurobuilt.fr

Caractéristiques

Huisserie	- Huisserie 3 côtés : 2 montants et 1 traverse en aluminium - Section 78 x 53 mm - Structure interne isolée à 3 chambres - Aluminium à rupture de pont thermique - Montants et traverses équipés de joints EPDM
Ouvrant	- Ossature à 2 montants et une traverse supérieure en aluminium de section 78 x 96 - Traverse inférieure et traverse intermédiaire en aluminium de section 78 x 88 mm - Structure interne à 3 chambres - Simple ou double vantaux - Seuil aluminium section 72 x 20 mm (option) - Montants et traverses équipés de joints EPDM
Vitrage	- Vitrage feuilleté EI30 : clair, opale, simple ou double vitrage pour amélioration des performances thermiques / acoustiques - Simple parclosage
Remplissage	Possibilité de remplissage par panneau plein
Ferrage	- Paumelles (nombre selon dimension et poids du vitrage) - Béquilles fournies - Serrures Eco Schulte (voir quincailleries) - Ferme-porte Geze
Variante	Possibilité d'accoler imposte et / ou tierce



	Épaisseur vitrage	Poids vitrage en kg / m²	Acoustique	Thermique	Sécurité
EI 30-15 clair	15	38	38 (-1;-3)	5,6	1B1
EI 30-19 opale	19	43	39 (-1;-3)	5,4	1B1
EI 30-19 acoustique	19	46	40 (0;-3)	5,4	1B1

Autres : nous consulter

1 : de base, les vitrages bénéficient d'un certificat acoustique. Toutefois, les menuiseries vitrées n'ont pas subi d'essai acoustique.

Visuels non contractuels



Dimensions H x l certifiées (mm)

	1 Vantail		2 Vantaux	
	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Hors-tout bloc-porte	2464	1502	2442	2502
Passage	2374	1362	2387	2362
Vantail	2405	1400	2400	1200
Imposte			843	2502
Tierce			3285	468
Panneau plein	Pas de limite			

Mode de pose et supports

- Pose verticale sur
 - béton armé, béton cellulaire, de masse volumique > 2200 kg/m³, épaisseur > 150 mm,
 - support maçonné de masse volumique > 1600 kg/m³, épaisseur > 150 mm,
 - cloison flexible en plaque de plâtre 98/48.
- Étanchéité paroi support / cadre châssis par laine de roche et silicone feu ou mousse polyuréthane et silicone.

Documentation technique

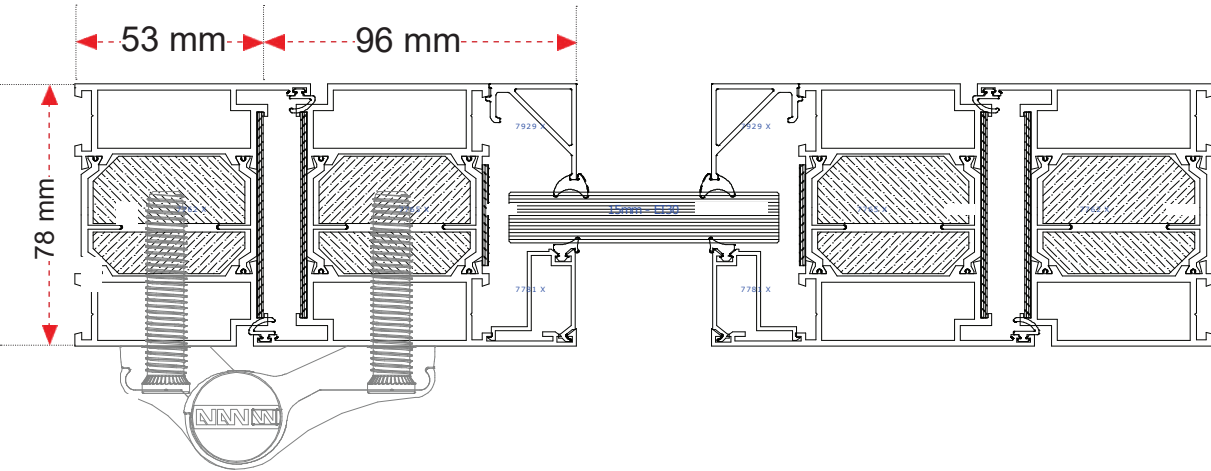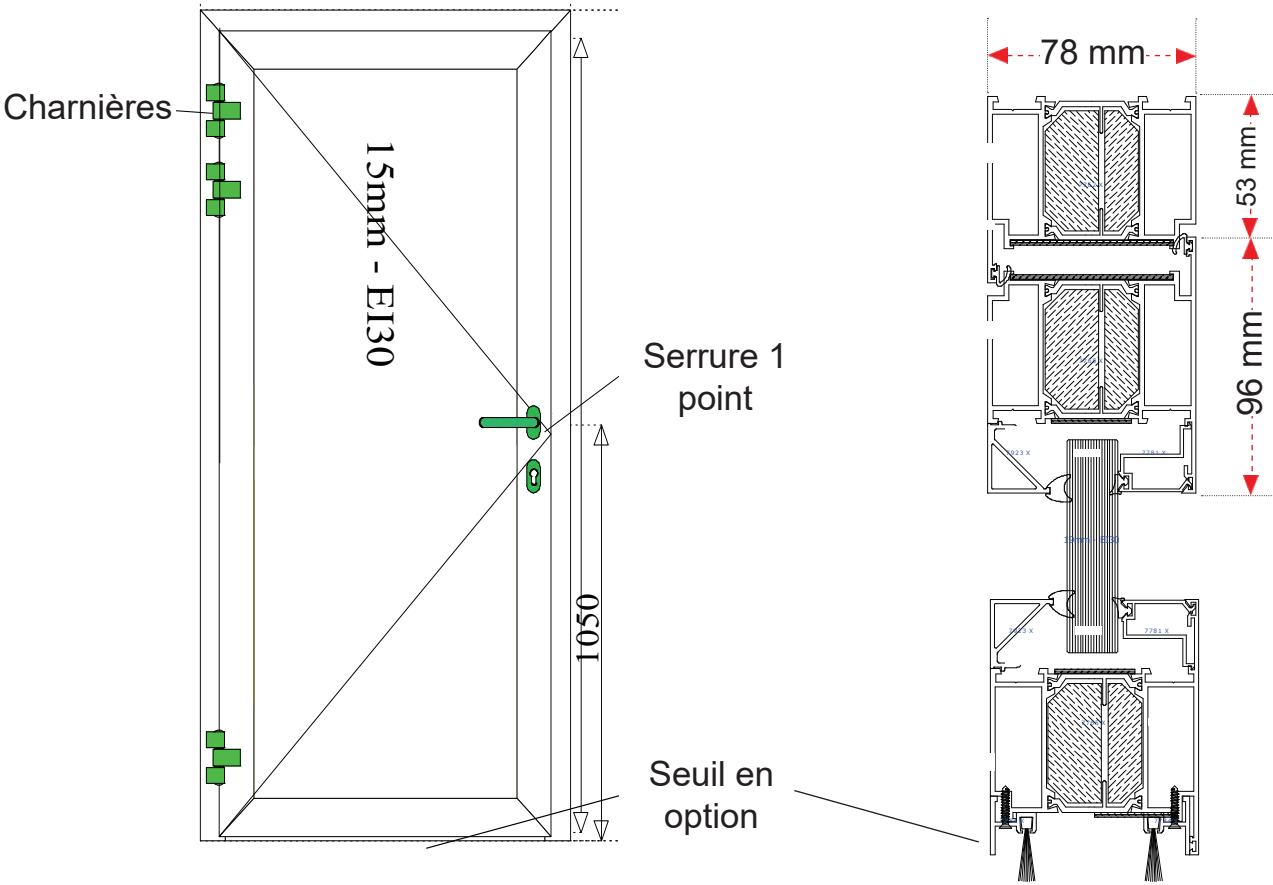

Ces schémas constituent une illustration de ce que nous pouvons réaliser.

BLOC-PORTE VITRÉ EXTÉRIEUR



EI30
Sens du feu : 2 sens avec vitrage EI 30-15
PV feu CSTB n°RS15-095 (1 vantail) / RS15-096 (2 vantaux)



R_w (C ; C_{tr}) dB¹
38 dB mini suivant configuration



U_g
1,3 W/m².K suivant configuration



1B1



SYSTÈME GLASS

Tél. : 04 74 27 63 11
www.eurobuilt.fr

Caractéristiques

Huisserie	- Huisserie 3 côtés : 2 montants et 1 traverse en aluminium - Section 78 x 53 mm - Structure interne isolée à 3 chambres - Aluminium à rupture de pont thermique - Montants et traverses équipés de joints EPDM
Ouvrant	- Ossature à 2 montants et une traverse supérieure en aluminium de section 78 x 96 - Traverse inférieure et traverse intermédiaire en aluminium de section 78 x 88 mm - Structure interne à 3 chambres - Simple ou double vantaux - Seuil aluminium section 72 x 20 mm (option) - Montants et traverses équipés de joints EPDM - Drainage avec busettes
Vitrage	- Vitrage feuilleté EI30 : clair, opale, double ou triple vitrage pour amélioration des performances acoustiques et / ou thermiques - Simple parclosage
Remplissage	Possibilité de remplissage par panneau plein
Ferrage	- Paumelles (nombre selon dimension et poids du vitrage) - Béquilles fournies - Serrures Eco Schulte (voir quincailleries) - Ferme-porte Geze
Variante	Possibilité d'accoler imposte et / ou tierce



	Épaisseur vitrage			
Double vitrage EI 30				1B1
Double vitrage EI 30-19				1B1
	selon composition, nous consulter			

Autres : nous consulter
1 : de base, les vitrages bénéficient d'un certificat acoustique. Toutefois, les menuiseries vitrées n'ont pas subi d'essai acoustique.

Visuels non contractuels



Dimensions H x l certifiées (mm)

	1 Vantail		2 Vantaux	
	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Hors-tout bloc-porte	2464	1502	2442	2502
Passage	2374	1362	2387	2362
Vantail	2405	1400	2400	1200
Imposte			843	2502
Tierce			3285	468
Panneau plein	Pas de limite			

Mode de pose et supports

- Pose verticale sur
 - béton armé, béton cellulaire, de masse volumique > 2200 kg/m³, épaisseur > 150 mm,
 - support maçonné de masse volumique > 1600 kg/m³, épaisseur > 150 mm,
 - cloison flexible en plaque de plâtre 98/48.
- Étanchéité paroi support / cadre châssis par laine de oche et silicone feu ou mousse polyuréthane et silicone.

Documentation technique

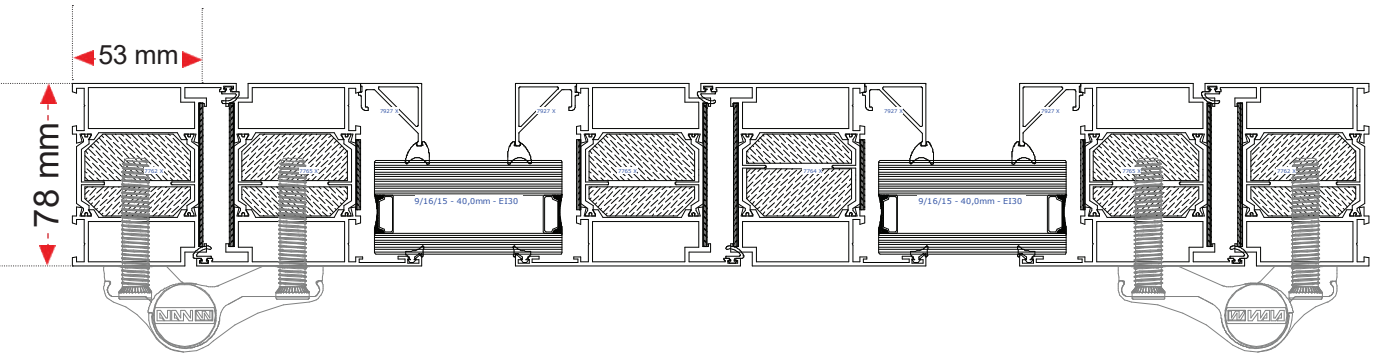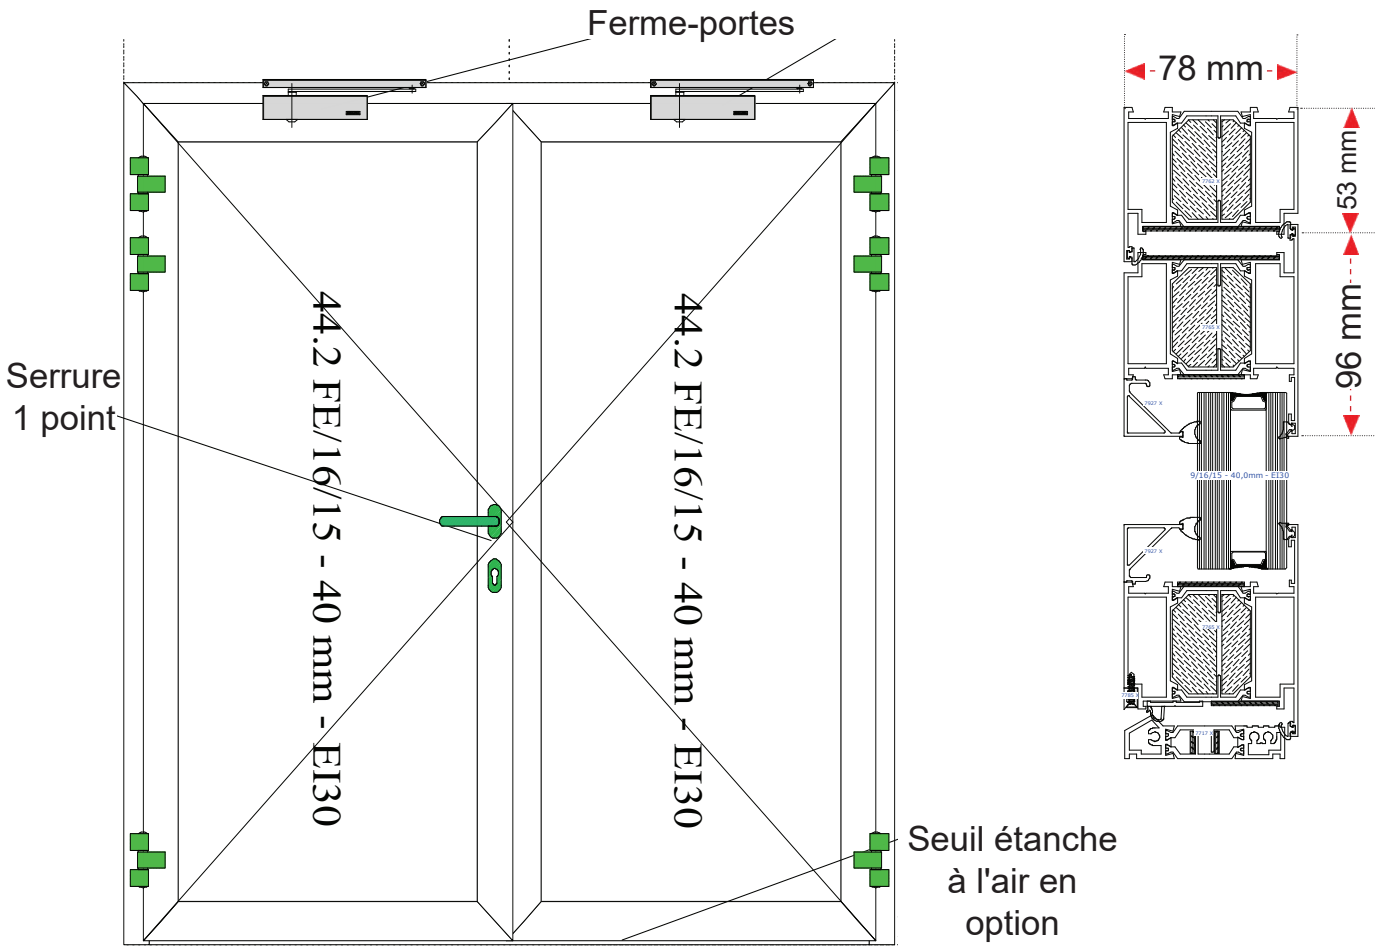

Ces schémas constituent une illustration de ce que nous pouvons réaliser.