

VITRAGE – EI30

DIMENSION VITRAGE (largeur x hauteur)

- 1800 x 3060
- 690 x INFINI

TYPE DE VITRAGE


- Vitrage feuilleté 19 et 20 mm

SUPPORT DE POSE

- Béton armé densité 2200 Kg/m² épaisseur >200mm
- Béton cellulaire 500 Kg/m³ épaisseur >200mm
- Mur de maçonnerie densité >500 Kg/m² épaisseur >200mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Double sens au feu
- Résistance au feu EI30
- Maintien des vitrages avec parclofes acier
- Jonction entre les vitrages est réalisée par des bandes de fibres céramique type (Palusol)

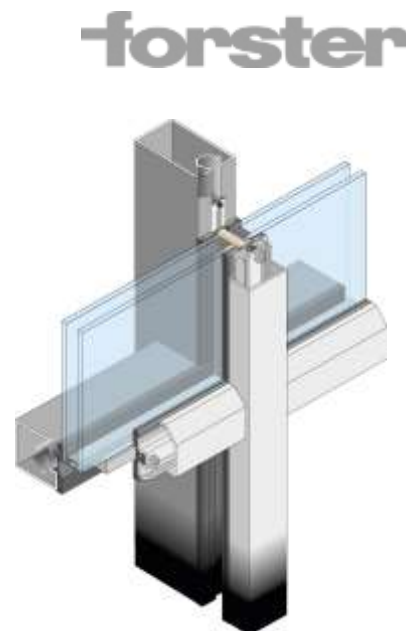

FICHE VITRAGE
PDF



PROCÈS-VERBAL
N° 12-A-462