

# VITRAGE – EI60

forster

## DIMENSION VITRAGE (largeur x hauteur)

- 690 x INFINI
- 1500 x 2895

## TYPE DE VITRAGE


- Vitrage feuilleté 21/1 ép. 31 mm
- 

## SUPPORT DE POSE

- Béton armé densité 2200 Kg/m<sup>2</sup> épaisseur >200mm
- Béton cellulaire 500 Kg/m<sup>3</sup> épaisseur >200mm
- Mur de maçonnerie densité >500 Kg/m<sup>2</sup> épaisseur >200mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Double sens au feu
- Simple parclosage en acier de la série FUEGO LIGHT 60
- Fixations par boutons de parclose
- Jonction entre vitrages par bande de fibres céramique
- Vitrages en fond de feuillure par 2 calles
- Ossature en profilé acier de la série FUEGO LIGHT 60
- Coupé d'onglet et assemblé par soudure
- Reliés par renfort en « I » et isolés par remplissage céramique
- Joint intumescent de type Palstop P en fond de feuillure

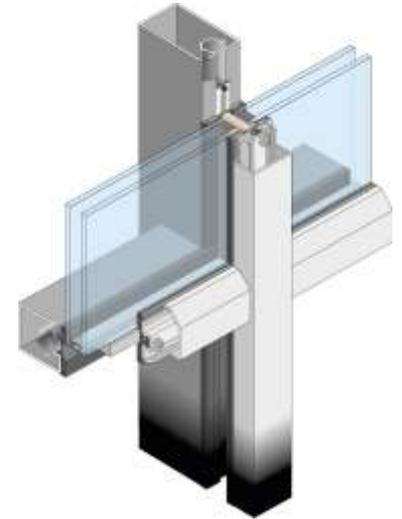

FICHE VITRAGE  
PDF



PROCÈS-VERBAL  
N° 12-A-461